NOTA INFORMATIVA SOBRE SOPLANTE DE AIRE

MOD. ECO 200

www.ecodena.com.mx

• MODELO ECO-200

La serie de soplantes de aire “ECO”, de bajo consumo eléctrico y mantenimiento, utiliza tecnología de oscilación electromagnética y movimiento de bombeo, por medio de membranas, para suministro de aire totalmente seco, no contaminante y libre de partículas y aceites.

Equipos constituidos por un solo mecanismo simple y robusto, que permite la disipación del calor gracias a su cubierta externa de aluminio. Incluye soportes y juntas de goma anti vibraciones, que reducen el ruido de funcionamiento y son resistentes a los impactos.

Nuestros soplantes de aire no requieren ningún tipo de lubricante para su buen funcionamiento, debido a la ausencia de fricción entre sus componentes.

SECTORES DE APLICACIÓN:

- Tratamiento de aireación de aguas residuales.
- Oxigenación de estanques, lagos y balsas.
- Aireación de baños químicos y biológicos.
- Aireación de piscinas con corrientes e hidromasajes.
- Alimentación de camas de aire.
- Alimentación a sistemas de ozonización.
- Presurización de tanques.
- Aireación en depósitos de zooplancton y de cultivos larvarios.
- Terapias de compresión.
- Lámparas agua-aire y complementos decorativos.
- Sistemas de ambientadores y neutralización de olores.
- Aireación en salas de fitoplancton.
- Sistemas de filtración.

SOPLANTE DE AIRE

Características Generales

MODELO	ECO-200
FLUIDO	Aire libre de aceite
CAUDAL DE AIRE	14 m3/h (250 l/min)
ALTURA MÁXIMA DE COLUMNA DE AIRE	4 m
PRESIÓN MÁXIMA	450 mbar
NIVEL SONORO	60 dB
PESO	9.6 Kg

Presión de Aire mbar

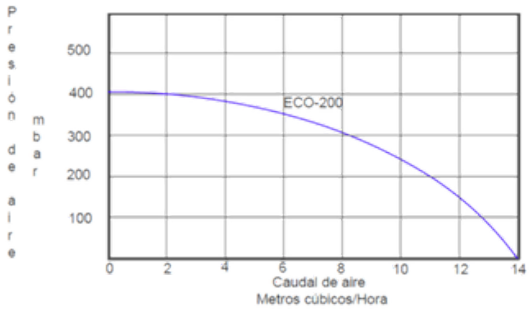

Componentes internos

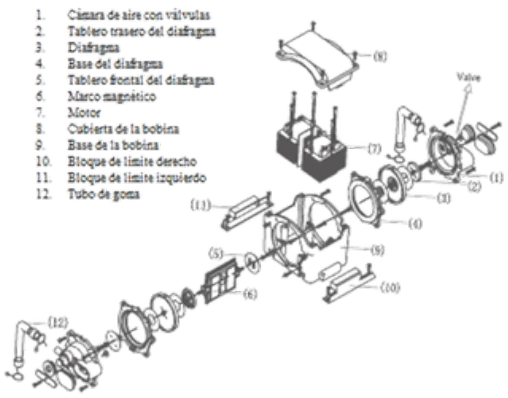

Características del motor

Potencia	200 W
Tensión	110 V
Frecuencia	60 Hz

Dimensiones
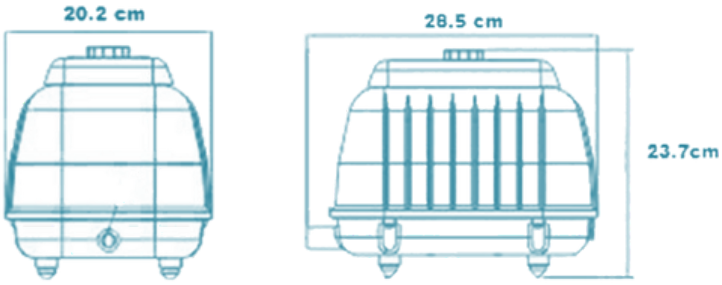
Alto	23.7 cm
Ancho	20.2 cm
Largo	28.5 cm